



## iE-550 Master Series Multi-Effect Processor

### 用户快速指南




扫描获取DKit安卓APK




扫描二维码获取详细说明书

苹果请到Apple Store搜索Dkit下载APP; 安卓请扫描上方二维码, 在官网下载。

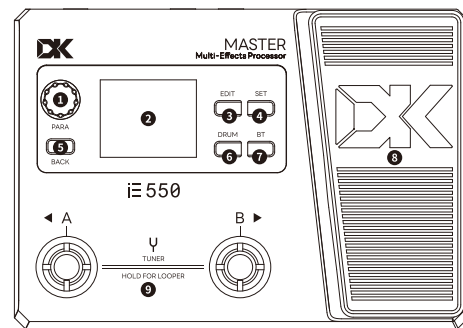

- 1 旋转或按下该旋钮以调整参数
- 2 1.77" LCD彩色显示屏: 显示预设信息、可调参数、无线开关等
- 3 按下进入编辑效果链界面、切换效果模块, 长按进入保存预设界面
- 4 按下进入全局设置界面、切换设置选项
- 5 按下返回上一层

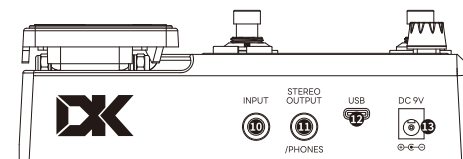

- 6 按下鼓机播放, 长按进入鼓机界面
- 7 按下BT开关
- 8 控制效果参数或输出音量, 用力踩下踏板顶部可切换踏板A/B状态
- 9 踩下A、B用于上下切换预设、切换效果模块及各类选项。组合踩A、B进入调音界面; 组合长踩A、B键进入乐句循环界面
- 10 6.35mm (1/4") 单声道输入接口, 用于连接乐器
- 11 6.35mm (1/4") 立体声输出接口, 用于连接耳机或音箱、效果器
- 12 连接手机或电脑进行录音及固件升级
- 13 DC 9V 500mA, 内负外正

#### 规格参数

**技术指标**  
A/D/A转换: 24-bit  
采样率: 44.1kHz  
信噪比: 103dB  
效果模块: 最大支持8个效果模块  
预设数量: 100个预设位置, 50个出厂预设

#### 模拟输入连接

吉他输入:  
6.35mm (1/4") 非平衡输入 (TS) 接口,  
阻抗1MΩ

#### 模拟输出连接

立体声 (耳机) 输出:  
6.35mm (1/4") TRS接口, 阻抗100Ω

#### 数字连接

USB 接口: USB 2.0 Type-C接口

#### USB录音规格

采样频率: 44.1kHz  
采样深度: 16位

#### 尺寸及重量

尺寸:  
170mm (W) × 120mm (D) × 57.5mm (H)  
重量: 493克

#### 电源

电源要求: DC 9V 500mA