


DK
DeKode
iB-25

25W有源贝斯音箱

产品说明书

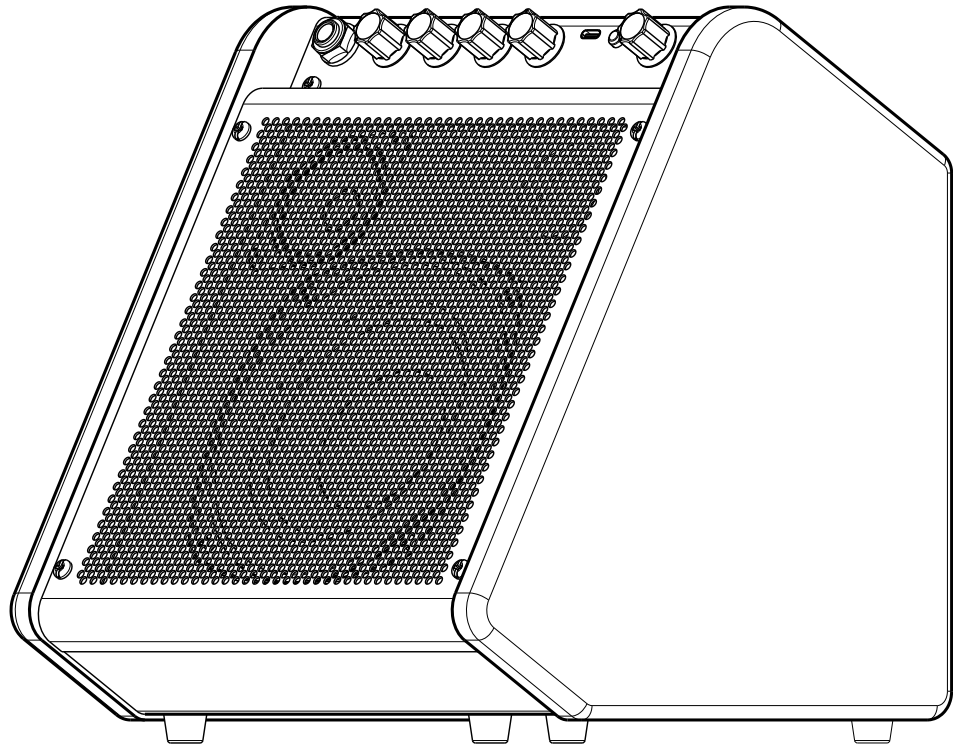

RoHS

中国制造

前言

感谢您选择我們的iB-25有源贝斯直播音箱，为了让您更好的使用该产品的所有功能和了解相关安全事项，请您在使用前详细阅读本手册；如有任何疑问或者建议，请联系我们，以获得及时有效的技术支持和功能讲解！


产品特点

- 迷你体型设计：产品选用了5.25英寸+2英寸高低音单元，在保证音质的前提下，得到了小巧轻便的体型！
- 音色特点：本产品低音浑厚，中音平和，高音明亮；清晰的分辨率可以适用于电鼓、电钢等乐器；
- 强劲的核心部件：高效率的D类功放配合强劲的喇叭单元,使产品在减轻重量的同时也实现了高效的能源利用；

产品参数

额定功率：25W	通道2-伴奏通道
峰值功率：50W	输入方式：B.T/OTG-AUX
喇叭单元：低音5.25寸*35W+中高音2寸10W；	信噪比：95dB
适配器：输入AC100-240V 50/60Hz；	B.T：V5.3版本，无障碍有效距离15M
输出DC18V 3A(54W)	直播：支持鸿蒙/苹果/安卓/电脑等95%的设备
通道1-乐器输入	频率响应：20Hz-20KHz
输入方式：6.5音频线(吉他线)	净重：3.5KG
信噪比：90dB	毛重：4KG
输入阻抗：47Kohm	包装体积：长310*宽270*高280毫米
均衡：	
低音：100Hz ±4dB	
中音：2KHz ±9dB	
高音：10KHz ±9dB	

功能面板说明

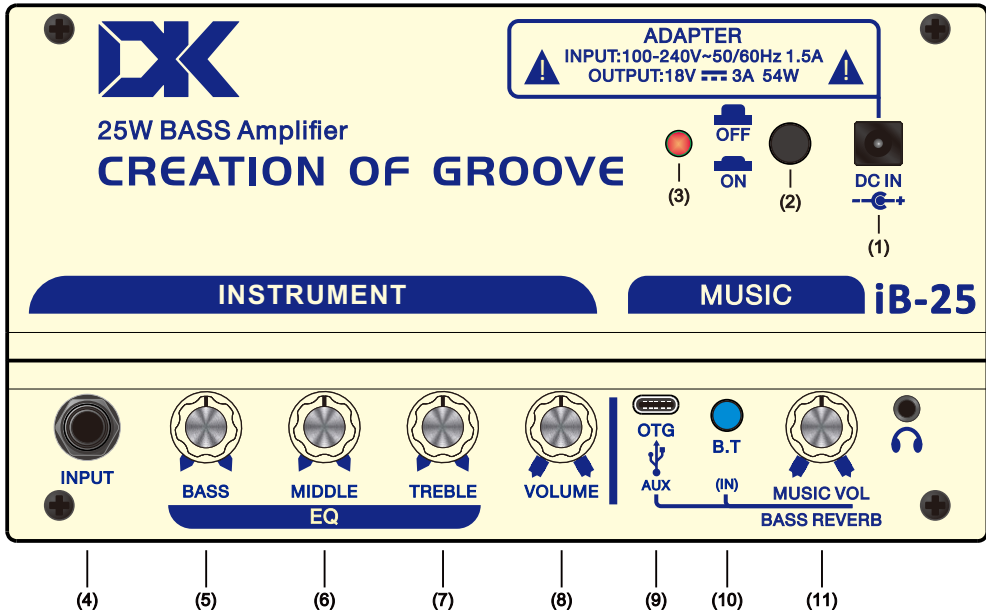

电源:

- 电源输入插座:用于接入电源适配器给产品供电(!请使用原厂适配器,否则有烧坏的风险!);
- 电源开关:按下接通电源,产品开始工作;弹起关闭电源,产品停止工作;
- 电源指示灯:开机时常亮,关机时熄灭;

乐器通道:

- 乐器输入口:用于接入电鼓或电钢作为扩音设备;
- 低音旋钮:用于调节乐器100Hz顶点的低频;中间为0dB,逆时针终点-4dB,顺时针终点+4dB;
- 中音旋钮:用于调节乐器2KHz顶点的中频;中间为0dB,逆时针终点-9dB,顺时针终点+9dB;
- 高音旋钮:用于调节乐器10KHz顶点的高频;中间为0dB,逆时针终点-9dB,顺时针终点+9dB;
- 音量旋钮:用于调节乐器音量大小;逆时针终点关闭音量,顺时针终点音量最大;

音乐通道:

- 直播接口:可通过数据线连接手机或电脑;通过直播软件可实现音频播放的同时将乐器和B.T的声音录制到设备中;
- B.T:点按打开B.T(蓝灯快闪,并伴随提示音)产品进入配对状态; 设备名:DKiB25; 配对成功后蓝灯常亮(提示音),手机或电脑主页打开播放软件时点按播放/暂停音乐;双击断开当前连接(提示音);长按2秒关闭B.T(提示音,蓝灯灭);
- 混响/伴奏音量:开机默认调节乐器通道的混响大小(最大和最小有提示音);短按一次旋钮(B.T按键处红灯亮)调节B.T和OTG的伴奏输入音量(调到最大有提示音);

安全事项

- 请妥善保管这本使用手册,在使用本产品前,请仔细阅读操作指南,并按照指南的使用方法去操作。
- 请注意所有的警告标语和要求。
- 请不要在近水的地方操作和存放本产品，例如浴盆、游泳池、潮湿的地下室等。
- 使用时尽量将产品放在空旷、干燥的地方,远离易燃物品和发热体。
- 清洁产品请用微湿的抹布擦拭,严禁水洗。
- 请不要使用任何非原厂提供的附件和配件。
- 一旦本产品发生故障, 请找专业的维修人员进行维修或在专业师傅的指导下进行维修, 您处理不了的问题请将产品或配件发回购买地,由我们的维修部门进行处理。
- 请妥善保管好充电器,预防浸入液体,以免漏电发生危险。
- 本产品能够产生较大的声压, 请您使用时将音量调到适当的位置, 以免给您的听力造成临时或永久的伤害；

产品包装内容:

- iB-25贝斯音箱一台；
- 电源适配器一个；
- AC电源线一条；
- 产品使用手册一本；