




多功能贝斯音箱

产品使用手册

简体中文

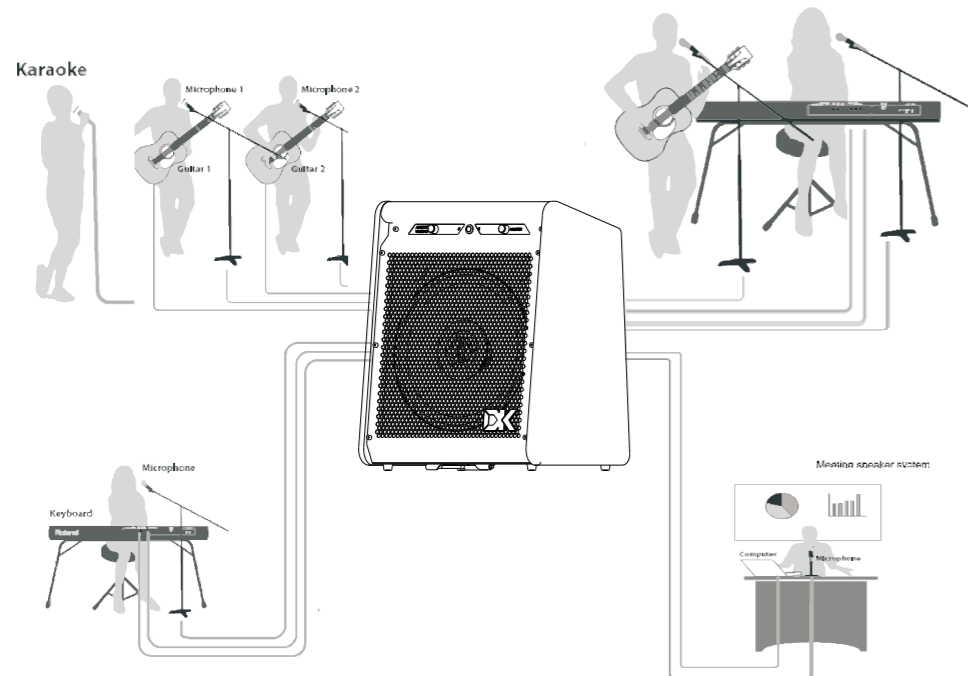

前言

感谢您购买和使用我们的iB-50多功能贝斯音箱, 为了让您更好的使用该产品的所有功能和了解相关安全事项, 请您在使用前详细阅读本手册;

产品特点

1. 外观设计: 该产品的透视浮雕设计通过了“青年百人团”的投票, 支持率高达93%, 所以您的选择就是潮流!
2. 声学设计: 该产品的腔体结构和空间经过严苛的声学 and 气流计算; 从较小身形获得最优的声音效果!
3. 选材用料:
 - 箱体. 根据回音壁的反射条件, 选择密度与软硬程度最佳的720g/cm³ MDF板材;
 - 单元. 选用10英寸80W的高保真全频喇叭, 全音域放大每个细节, 释放足额功率的同时保证了声音的本质与震撼;
 - 动力系统. 采用“一级能效”的开关电源和数字功放组合, 能够不断的提供澎湃动力的同时降低了能源损耗, 大幅度降低了产品的重量和热量, 既能低碳环保又能提升产品的稳定性和使用寿命;
4. 音色特点: 产品主打贝斯音色, 同时也可兼容电钢, 民谣吉他, 古筝, 键盘和电音打击垫等诸多乐器音色;
5. 输入方式: 产品由两路乐器通道, 一路蓝牙与一路AUX伴奏输入组成四种输入方式;
6. 音箱串联: 产品配备了串联输入和输出口, 可以成倍扩展功率与输入通道;
7. 输出方式: 产品由喇叭外放, 耳机输出, D.I监听输出和直播内录输出等四种输出方式;
8. 蓝牙: 产品配备了5.0版本的蓝牙系统, 具有传输稳定, 速率高, 延时短, HIFI解码能力强悍等特点;

产品参数

额定功率: 60瓦/4欧(1KHz 1%失真);
 峰值功率: 80瓦/4欧(1KHz 10%失真);
 喇叭单元: 同轴:10寸*80W低音+4寸25W高音;
 适配器: 输入AC110~240V 1.2A;
 输出DC24V2500mA;

电池: 14.8V5200mA动力型锂电池;
 通道1--XLR插座:麦克风平衡输入; 信噪比: 80dB;
 输入灵敏度/阻抗:-22dB/600Kohm; 48V幻象电源;
 通道1/通道2--6.35插座:乐器输入; 信噪比: 90dB;
 输入灵敏度/阻抗: 0dB/20Kohm;
 EQ频段: 低音±10dB 70Hz;
 中频±10dB 500Hz;
 高音±8dB 8KHz;
 频率响应: 20Hz-20KHz

直播接口: 3.5插座;
 输入阻抗: 22Kohm
 信噪比: 95dB
 支持设备: 安卓/苹果/微软


监听输出: 卡农公座;
 接口类型: 立体声输出

音箱串联: 6.35插座;
 放大比例: 1:1;

蓝牙: V5.0版本, 无障碍有效距离15M;
 录音形式: 手机直播内录;
 耳机接口: 3.5立体声接口;
 充电时间: ~5小时;
 续航时间: ~4-6小时;


包装体积: 长495*宽335*高425毫米
 净重: 8.7KG 毛重: 10.5KG


前控制面板说明

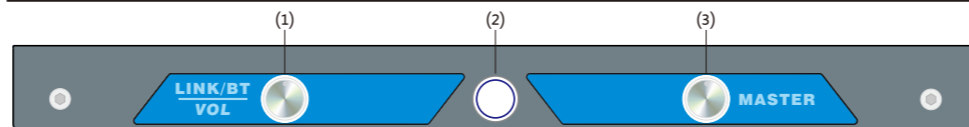

- (1). 伴奏音量旋钮:可调节蓝牙和直播输入的音量大小;
- (2). 蓝牙开关:点按打开蓝牙,进入待配对状态(设备名:DK iB50,开关的指示灯快闪, 提示音:Bluetooth (提示音需打开伴奏音量(1); 配对成功后指示灯常亮(伴随提示音); 点按播放音乐(需播放设备支持, 指示灯慢闪); 再点按暂停音乐(指示灯常亮); 双击可断开当前连接, 重新进入配对状态(应用场景:当开机后设备自动连接上不知名设备时, 可双击断开, 然后重新用现有播放设备连接); 长按2秒可关闭蓝牙功能; (每次打开蓝牙会自动搜索15米范围内配对过的设备并自动连接, 就近连接过的设备优先)
- (3). 总音量旋钮:该旋钮可调节各路输入到喇叭的音量大小(耳机和D.I监听输出不受此旋钮控制);

后控制面板说明

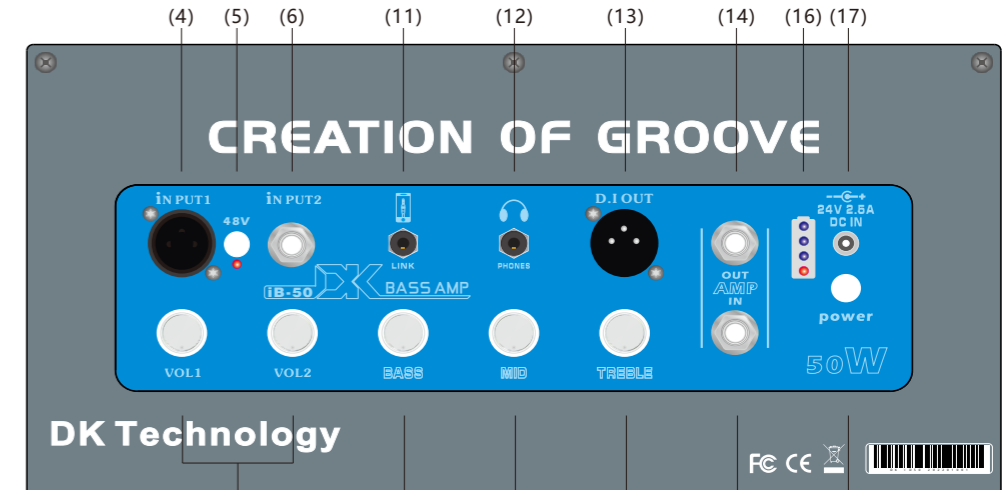

- (4). XLR: 麦克风平衡输入口, 可连接动圈麦和电容麦; 6.35: 可连接贝斯电钢木吉他等乐器(单声道);
- (5). 幻象电源:按下开关给(4)-XLR提供48V电源以满足电容麦的工作条件, 同时降低70%音量以防止啸叫;
- (6). 乐器输入口:可连接贝斯电钢木吉他等乐器(单声道);
- (7). 乐器输入音量:旋钮可调节(4).(6)两个输入口的音量大小;
- (8). 低音旋钮: 该旋钮可调节(4).(6)两个通道的低音大小, 调到中点为0dB, 不增不减;
- (9). 中音旋钮: 该旋钮可调节(4).(6)两个通道的中音大小, 调到中点为0dB, 不增不减;
- (10). 高音旋钮: 该旋钮可调节(4).(6)两个通道的高音大小, 调到中点为0dB, 不增不减;
- (11). 直播接口: 此接口可通过4芯3.5的直播线连接到手机或笔记本进行音频直播; 也可通过3芯3.5音频线实现线路伴奏输入功能; (两种音频线差异较小, 请注意区分)

- (12). 耳机输出接口: 可连接有耳机仔细聆听声音细节(此接口内置耳放, 可兼容市面上99%的高低阻抗无源耳机); 关闭总音量旋钮(3)单独使用耳机, 不扰民; 打开总音量(3)做外扩, 耳机做监听;
- (13). 监听输出: 可通过卡农线连接调音台或有源音箱实现功率扩展;
- (14). 串联输出: 可用6.35的音频线连接到另一台iB-50的串联输入口(15), 进行多台串联; 以实现通道和功率的扩展(此接口是将本机经过前级调节的音频信号完整输出, 包括总音量旋钮);
- (15). 串联输入: 可用6.35的音频线连接到另一台iB-50的串联输出口(14), 进行多台串联; 以实现通道和功率的扩展(此接口输入的的信号只经过后级放大, 不经过任何前级控制, 所以尽量串联好音箱后再开机);
- (16). 电池电量显示: 开机或插入充电器时, 指示灯会点亮, 亮四个灯电量为76-100%; 三个灯为51-75%; 两个灯为26-50%; 亮一个灯为1-25%; 充电时红灯保持常亮, 蓝灯按当前电量闪耀;
- (17). 充电及供电输入: 可连接DC24V的适配器给音箱供电和给电池充电; 关机状态可以充电;
- (18). 电源开关: 按下可接通整机电源, 整机进入工作状态;

安全事项

1. 请妥善保管这本使用手册, 在使用本产品前, 请仔细阅读操作指南, 并按照指南的使用方法去操作。
2. 请注意所有的警告标语和要求, 不要在近水的地方操作和存放本产品, 例如浴盆、游泳池、潮湿的地下室等。
3. 请用酒精或百丽珠擦拭清洁产品, 严禁水洗。
4. 当产品长时间不使用时, 请关闭电源开关, 拔掉适配器插头。
5. 考虑到本产品的重量, 当搬运时请注意安全, 避免砸伤、压伤。
6. 如果出现故障, 请尽量返厂维修; 条件不足时找专业人士或在专业技师的指导下进行维修。
7. 请妥善保管好电源线和适配器, 避免因刮伤线皮导致的触电风险; 。
8. 本产品能够产生极大的声压, 使用时请将音量由小慢慢调到适当位置, 以免给听力造成临时或永久性伤害; 插拔音频线前请先将音量调到最小, 或插好线后再开机。

产品包装内容:

1. iB-50贝斯音箱一台;
2. DC24V 2.5A电源适配器一个(严禁使用非原装适配器);
3. 产品使用手册一本;