

DK iC-30

便携式弹唱音箱

产品使用手册

简体中文



音箱底部可连接
麦克风支架



前言

感谢您购买和使用我们的iC-30便携式吉他弹唱音箱,为了让您更好的使用该产品的所有功能和了解相关安全事项,请您在使用前详细阅读本手册;


产品特点

1. 外观设计: 该产品的透视浮雕设计通过了“青年百人团”的投票,支持率高达95%; 您的选择就是潮流!
2. 声学设计: 该产品的腔体结构和空间经过严苛的声学 and 气流计算; 从较小身形获得最优的声音效果!
3. 选材用料:
箱体: 根据回音壁的反射条件, 选择密度与软硬程度最佳的720g/cm³ MDF板材;
单元: 选用两个5.5英寸25W的70磁泡边全频喇叭, 具有高保真和高灵敏度的特性;
动力系统: 采用“一级能效”的开关电源和数字功放组合, 能够不断的提供澎湃动力的同时降低了能源损耗, 大幅度降低了产品的重量和热量, 既能低碳环保又能提升产品的稳定性和使用寿命;
4. 音色特点: 产品主打民谣吉他音色, 同时也可兼容电吹管, 尤克里里, 电吉他等诸多乐器音色;
5. 输入方式: 产品由一路乐器通道, 一路麦克风, 一路蓝牙与一路AUX伴奏输入组成四种输入方式;
6. 呼吸背光: 当产品停播三分钟后进入待机状态, 背光灯转为呼吸式, 节能省电!
7. 直播接口: 产品配置直播内录接口, 可实现无损模拟直播内录;
8. 蓝牙: 产品配备了5.0版本的蓝牙系统, 具有传输稳定, 速率高, 延时短, HIFI解码能力强等特点;

产品参数

额定功率: 30W	直播接口: 3.5插座;
峰值功率: 40W	输入灵敏度/阻抗: 15dB/22Kohm;
喇叭单元: 全频5.5寸*25W*2;	信噪比: 95dB(支持设备: 安卓/苹果/微软)
适配器: 输入AC110~240V 0.5A;	蓝牙: V5.0版本, 无障碍有效距离15M
输出USB DC5V2000mA;	耳机输出: 3.5插座(立体声)
乐器输入: 6.35插座; 信噪比: 90dB;	充电时间: 2小时;
输入灵敏度/阻抗: -8dB/10Kohm;	续航时间: ≈2.5小时(5V 2A);
麦克风输入: 6.35插座; 信噪比: 90dB;	包装体积: 长355*宽240*高270毫米
输入灵敏度/阻抗: -15dB/2Kohm;	净重: 3.2KG 毛重: 4.5KG
EQ频段: 低音±15dB 100Hz;	
中频±15dB 1.5KHz;	
高音±12dB 10KHz;	
频率响应: 40Hz-16KHz;	


面板功能

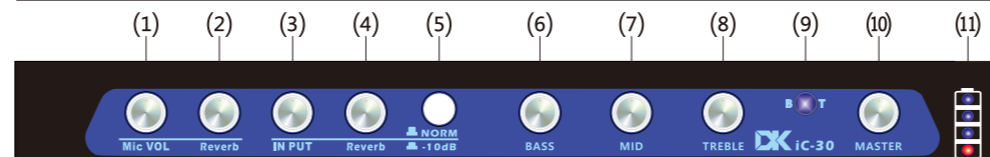

- (1) **麦克风音量**: 可调节由(12)输入的麦克风音量大小;
- (2) **麦克风混响**: 可调节由(12)输入的麦克风混响强弱;
- (3) **乐器音量**: 可调节由(13)输入的乐器音量大小;
- (4) **乐器混响**: 可调节由(13)输入的乐器混响强弱;
- (5) **乐器啸叫抑制开关**: 建议室内将开关按下, 可减少啸叫; 户外将开关弹起可提升清晰度和穿透力;
- (6) **低音旋钮**: 该旋钮可调节(12)和(13)输入的低音强弱, 调到中点为0dB, 不增不减;
- (7) **中音旋钮**: 该旋钮可调节(12)和(13)输入的中音强弱, 调到中点为0dB, 不增不减;
- (8) **高音旋钮**: 该旋钮可调节(12)和(13)输入的高音强弱, 调到中点为0dB, 不增不减;

- (9) **蓝牙开关**: 短按0.5秒打开蓝牙, 进入待配对状态(设备名: DK iC30, 开关的指示灯快闪, 提示音“叮咚” (提示音需打开总音量旋钮(10); 配对成功后指示灯常亮(伴随提示音); 短按播放音乐(需播放设备支持, 指示灯慢闪); 再短按暂停音乐(指示灯常亮); 双击可断开当前连接, 重新进入配对状态(应用场景: 当开机后设备自动连接上不知名设备时, 可双击断开, 然后重新用现有播放设备连接); 长按2秒可关闭蓝牙功能; (每次打开蓝牙会自动搜索15米范围内配对过的设备并自动连接, 就近连接过的设备优先);
- (10) **总音量旋钮**: 该旋钮可调节喇叭外放的音量大小;
- (11) **电量指示灯**: 该指示灯显示本机电池的电量状态, 四灯全亮为满电, 每个灯代表25%的电量;

背板功能

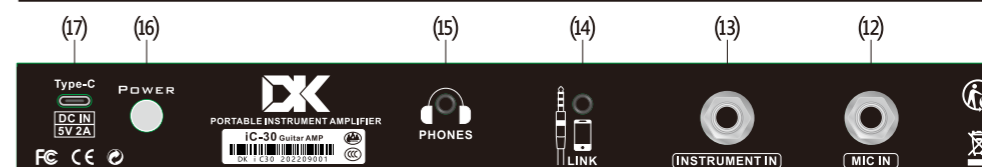

- (12) **麦克风输入口**: 此接口可插入动圈麦克风使用(不支持电容麦);
- (13) **乐器输入口**: 此接口可插入民谣吉他、尤克里里、电吹管等乐器;
- (14) **直播接口**: 此接口可通过4芯3.5的直播线连接到手机或笔记本进行音频直播; 也可通过3芯3.5音频线实现线路伴奏输入功能; (两种音频线差异较小, 请注意区分)



- (15) **耳机输出口**: 此接口可连接监听耳机, 可以跟喇叭外放同时使用, 也可关闭(10)旋钮, 单独使用耳机;
- (16) **电源开关**: 按下接通电源, 整机进入工作状态;
- (17) **充电输入口**: 可使用手机充电器或移动电源给产品充电, 建议使用足功率的充电器, 否则会延长通电时间, 充电时由(11)电量指示灯显示电量, 四个灯全亮后建议继续充半个小时以达到充分饱和状态; 使用充电宝充至自动充停即可; (边充边放会延长充满时间, 且有可能会从充电器产生噪声, 介意的话, 建议关机充电)

安全事项

1. 请妥善保管这本使用手册。
2. 在使用本产品前, 请仔细阅读操作指南, 并按照指南的使用方法去操作。
3. 请注意所有的警告标语和要求。
4. 请不要在近水的地方操作和存放本产品, 例如浴盆、游泳池、潮湿的地下室等。
5. 充电时尽量将产品放在空旷、干燥的地方, 远离易燃物品和发热体。
6. 清洁产品请用微湿的抹布擦拭, 严禁水洗。
7. 请不要使用任何非原厂提供的附件和配件。
8. 当产品长时间不使用的情况下, 请将电源开关关掉, 适配器插头拔掉。
9. 考虑到本产品的重量, 当搬运时请注意安全, 避免砸伤、压伤。
10. 一旦本产品发生故障, 请找专业的维修人员进行维修或在专业师傅的指导下进行维修, 您处理不了的问题请将产品或配件发回购买地, 由我们的维修部门进行处理。
11. 请妥善保管好电源线和适配器, 不要将其折断或刮花, 以免漏电发生危险。
12. 本产品能够产生极大的声压, 请您使用时将音量调到适当的位置, 以免给您的听力造成临时或永久的伤害; 请将音量旋钮调小再打开电源开关。
13. 长时间不使用产品时建议充满电后关机放置, 3-5个月给产品做一次充放电的保养; 充电时间建议在2-5小时之间。

产品包装内容:

1. iC-30音箱一台;
2. USB转Type-C充电线一条;
3. 动圈麦克风一个;
4. 产品使用手册一本;