


DK iB-30

有源贝斯音箱

产品使用手册

简体中文

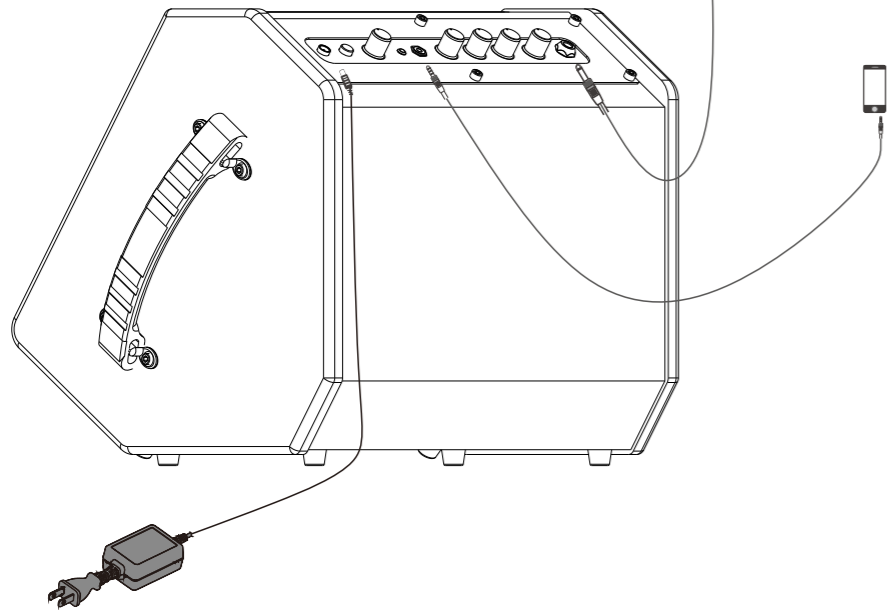

前言

感谢您购买和使用我们的iB-30有源贝斯音箱, 为了让您更好的使用该产品的所有功能和了解相关安全事项, 请您在使用前详细阅读本手册;


产品特点

1. 外形设计: 该产品的透视浮雕设计通过了“青年百人团”的投票, 支持率高达95%; 您的选择就是潮流!
2. 声学设计: 该产品的腔体结构和空间经过严苛的声学 and 气流计算; 从较小身形获得最优的声音效果!
3. 选材用料:
箱体. 根据回音壁的反射条件, 选择密度与软硬程度最佳的720g/cm³ MDF板材;
单元. 选用8英寸50W的100磁泡边低音搭配两寸丝膜高音, 释放足额功率的同时保证了声音的本质与震撼;
动力系统. 采用“一级能效”的开关电源和数字功放组合, 能够不断的提供澎湃动力的同时降低了能源损耗, 大幅度降低了产品的重量和热量, 既能低碳环保又能提升产品的稳定性和使用寿命;
4. 音色特点: 产品主打贝斯音色, 同时也可兼容电钢, 电鼓, 古筝和合成器等诸多乐器音色;
5. 输入方式: 产品由一路乐器通道, 一路蓝牙伴奏输入组成多样的输入方式;
6. 呼吸背光: 当产品停播三分钟后进入待机状态, 背光灯转为呼吸式, 节能省电!
7. 直播接口: 产品配置直播内录接口, 可通过音箱外放监听和无损直播内录;
8. 蓝牙: 产品配备了5.0版本的蓝牙系统, 具有传输稳定, 速率高, 延时短, HIFI解码能力强等特点;

产品参数

额定功率: 30W	耳机接口: 3.5插座;
峰值功率: 50W	输出方式: 双声道;
喇叭单元: 低音8寸*50W*1; 高音2寸*15W*1	信噪比: 95dB
适配器: 输入AC110~240V 1.2A;	支持设备: 无源耳机
输出DC18V3000mA	
乐器输入: 6.35插座; 信噪比: 95dB	蓝牙: V5.0版本, 无障碍有效距离15M
输入灵敏度/阻抗: 0dB/20Kohm;	
EQ频段: 低音±10dB 100Hz;	
中频±10dB 1.25KHz;	
高音±10dB 8KHz;	
频率响应: 20Hz-20KHz	包装体积: 长360*宽360*高400毫米
	净重: 5.2KG 毛重: 6.5KG

控制面板说明

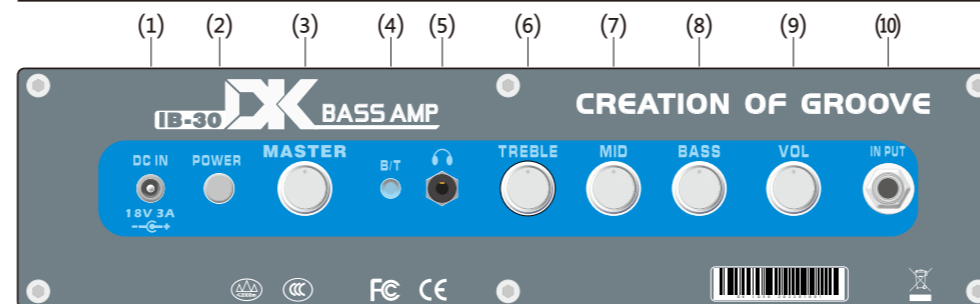

- (1). 电源输入: 可连接DC18V3A的适配器给音箱供电(关于音箱的性能安全和稳定性, 请务必使用原厂适配器);
- (2). 电源开关: 按下可接通整机电源, 整机进入工作状态;
- (3). 总音量旋钮: 该旋钮可调节各路输入到喇叭的音量大小(直播内录输出不受此旋钮控制);

- (4). 蓝牙开关: 点按打开蓝牙, 进入待配对状态(设备名: DK iB30, 开关的指示灯快闪, 提示音: “叮咚” (提示音需打开总音量旋钮(3)); 配对成功后指示灯常亮(伴随提示音); 点按播放音乐(需播放设备支持, 指示灯慢闪); 再点按暂停音乐(指示灯常亮); 双击可断开当前连接, 重新进入配对状态(应用场景: 当开机后设备自动连接上不知名设备时, 可双击断开, 然后重新用现有播放设备连接); 长按2秒可关闭蓝牙功能; (每次打开蓝牙会自动搜索15米范围内配对过的设备并自动连接, 就近连接过的设备优先)
- (5). 耳机接口: 此接口可连接3.5mm的无源耳机作为监听, 耳机音量通过输入音量调节, 也可以打开总音量旋钮(3)让喇叭和耳机同时播放音乐; (此接口可以使用3.5接口的耳麦听音乐, 但是无麦克风功能);
- (6). 高音旋钮: 该旋钮可调节(10)输入的高音大小, 调到中点为0dB, 不增不减;
- (7). 中音旋钮: 该旋钮可调节(10)输入的中音大小, 调到中点为0dB, 不增不减;
- (8). 低音旋钮: 该旋钮可调节(10)输入的低音大小, 调到中点为0dB, 不增不减;
- (9). 乐器输入音量: 旋钮可调节(10)输入口的音量大小;
- (10). 乐器输入口: 可通过6.35的音频插头连接电子鼓电钢贝斯等乐器进行扩音;

安全事项

1. 请妥善保管这本使用手册, 在使用本产品前, 请仔细阅读操作指南, 并按照指南的使用方法去操作。
2. 请注意所有的警告标语和要求, 不要在近水的地方操作和存放本产品, 例如浴盆、游泳池、潮湿的地下室等。
3. 请用酒精或百丽珠擦拭清洁产品, 严禁水洗。
4. 当产品长时间不使用时, 请关闭电源开关, 拔掉适配器插头。
5. 考虑到本产品的重量, 当搬运时请注意安全, 避免砸伤、压伤。
6. 如果出现故障, 请尽量返厂维修; 条件不足时找专业人士或在专业技师的指导下进行维修。
7. 请妥善保管好电源线和适配器, 避免因刮伤线皮导致的触电风险; 。
8. 本产品能够产生极大的声压, 使用时请将音量由小慢慢调到适当位置, 以免给听力造成临时或永久性伤害; 插拔音频线前请先将音量调到最小, 或插好线后再开机。

产品包装内容:

1. iB-30乐器音箱一台;
2. DC18V 3A电源适配器一个(严禁使用非原装适配器);
3. AC电源线一条;
4. 产品使用手册一本;

